

Unser moderner Maschinenbau garantiert eine permanente Weiterentwicklung der überaus erfolgreichen Wolters-Maschinen.

200 JAHRE
ERFAHRUNG
IN ENTWICKLUNG
UND FERTIGUNG

Problemlos aufziehen...

RFM



Dargestellt ist die RFM 60

Rosink




Vorbiegerollen im Einsatz



Durchbiegungskompensation und Lichtvorhang



Display und Bedienelemente

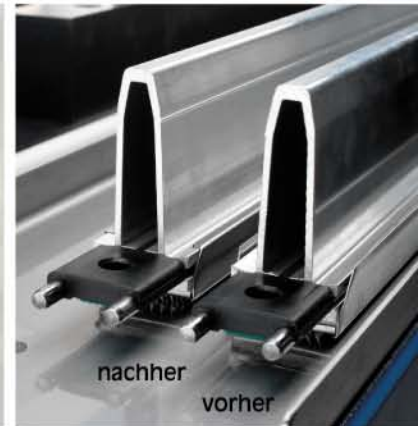

Ausführungsbeispiel

Decklaufziehmaschine RFM

Anwendung

Die Decklaufziehmaschine RFM ermöglicht ein einfaches, schnelles und exaktes Aufziehen der Deckelstäbe. Dadurch ergibt sich eine wesentliche Verringerung der Stillstandszeiten der Karden für die Erneuerung der Deckelgarnituren.

Anwendungsbereich

Alle 40" und 60" Deckelstäbe.

Vorteile

- Robuste Konstruktion und einfache Bedienung
- Vollautomatisch
- Absolut sicher durch Lichtvorhang
- Einstellbare Durchbiegungskompensation
- Exakte Umbördelung und somit zuverlässige Verbindung von Garnitur mit Deckelstab.

	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Leistung
RFM 40"	1720 mm	2060 mm	760 mm	550 kg	1,5 kW
RFM 60"	1720 mm	2575 mm	760 mm	700 kg	1,5 kW